

Referenz:
ISO40 (3500mm X 4450mm), 3 Felder X 7 Sektionen

Schlupftür

Beständigkeit gegen Wassereintritt

Widerstand gegen Windlast

Luftdurchlässigkeit

Rw (dB) Wert (Verwendete Abmessungen: 4100 x 2830)

Wärmedurchgang/U-Wert

943 X 2227


0 Klasse

3 Klasse


3 Klasse

24


2,09 W/m²K



Außenansicht

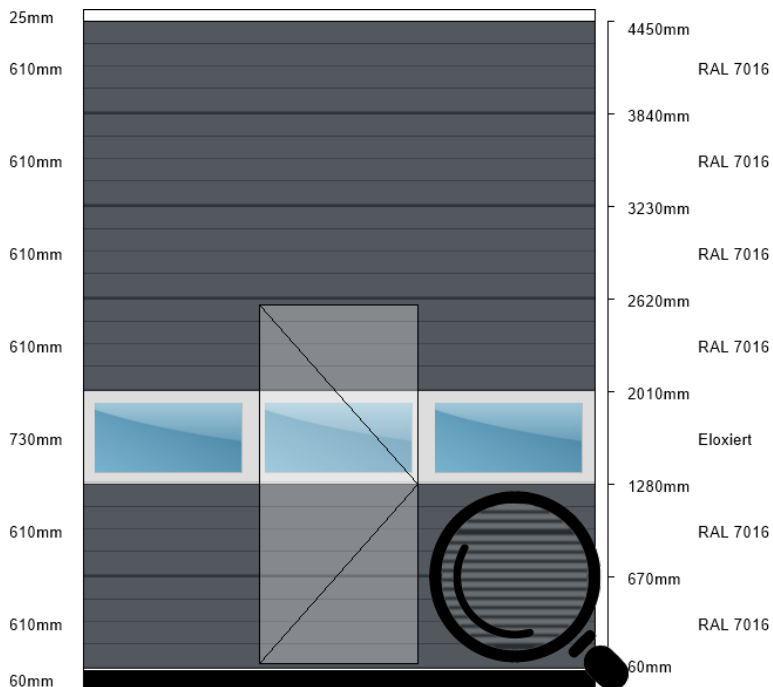

Innenansicht

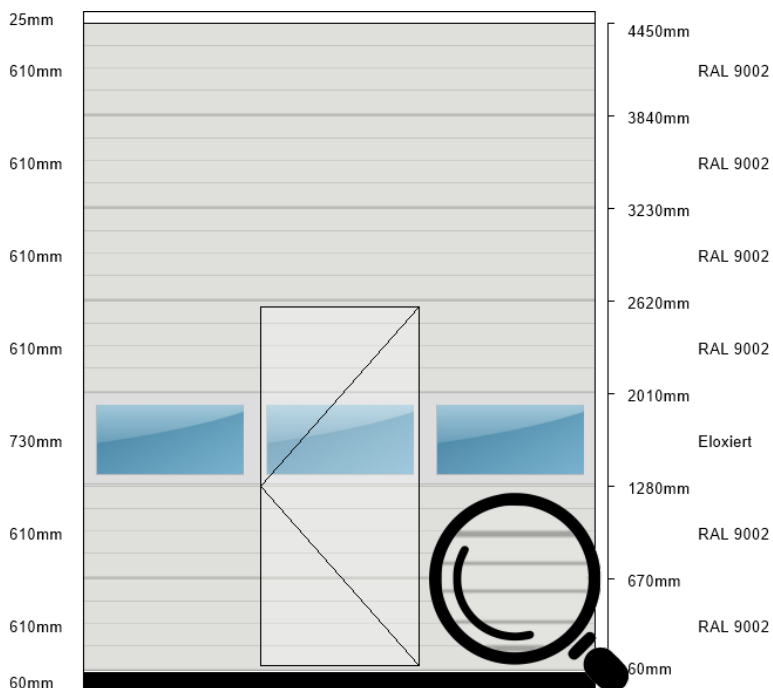

Die Prinzipzeichnung ist eine schematische Darstellung und keine detailgetreue Ansichtszeichnung
DoorCalculation ist so programmiert, dass Wärmedämmwerte gerundet werden. Eine detailliertere Analyse kann bei Projekten durchgeführt werden, bei denen der U-Wert entscheidend ist oder optimiert werden muss. In diesem Fall wenden Sie sich bitte an unseren Vertriebsmitarbeiter.